

# VHF nautici portatili Icom

ICOM

## IC-M93D EURO

Ricetrasmittitore VHF top di gamma con DSC e GPS integrati.



### Caratteristiche

- Ampio display da 2,3" ad alta visibilità.
- Sottile e maneggevole.
- DSC in classe H.
- Ricevitore GNSS integrato (GPS-GLONASS-SBAS).
- Possibilità di memorizzare fino a 50 waypoints.
- Galleggiante e lampeggiante anche con il microfono HM-165 (opzionale) collegato.
- Funzione ANC (Active Noise Cancelling) per la soppressione dei rumori di fondo.
- Funzione dual e tri watch.
- Funzione MOB (Man Over Board).
- Interfaccia utente intuitiva.
- Funzione AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante.
- Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E-F.
- Grado di protezione: IPX7.




### DOTAZIONE

Batteria Li-Ion BP-285 (7,2V/1570 mAh), caricabatterie rapido BC-220, adattatore AC BC-123SE, antenna FA-SC59V, clip da cintura MB-133, cinghia da polso, manuale operativo.

### Interfaccia utente agevole e intuitiva

Accesso rapido a tutte le funzioni attivabili con una leggera pressione dei tasti. Possono essere salvate fino a 19 tipi di operazioni e chiamate con l'agevole tasto multifunzione.

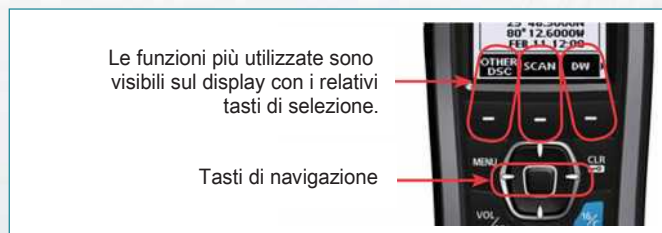

Le funzioni più utilizzate sono visibili sul display con i relativi tasti di selezione.

Tasti di navigazione

### Display ad alto contrasto

Display da 2,3" con una perfetta visibilità anche in piena luce solare. L'alta risoluzione permette una chiara lettura dei dati e delle icone visualizzate.



Bussola

Navigazione

Chiamata di emergenza

Controllo della posizione



- BP-285** Batteria Li-Ion 7,2V/1570mAh
- BC-220** Caricabatterie rapido da tavolo incluso adattatore AC BC-123SE
- BC-123SE** Adattatore AC per BC-220 di ricambio
- BC-214#13** Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-133 per BP-285 incluso adattatore AC BC-157S
- BC-157S** Adattatore AC per BC-214 di ricambio
- AD-133** Adattatore a vaschetta per BC-214 di ricambio
- CP-25H** Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con il BC-220
- HM-165** Microfono/altoparlante IPX7 (galleggiante quando collegato alla radio)
- HM-228** Microfono/altoparlante IPX7
- MB-133** Clip da cintura di ricambio
- MB-96F** Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-133
- MB-96FL** Attacco a cintura in cuoio lungo da usare con MB-133
- FA-SC59V** Antenna di ricambio
- CS-M93D** Software di programmazione
- OPC-478UC** Cavo di programmazione USB (richiede OPC-1655)
- OPC-1655** Adattatore per cavo OPC-478UC
- PIB-LACCI-CH016** Laccetto elicoidale anticaduta




## BC-214

Caricabatterie multiplo opzionale per 6 radio fornito con vaschette AD-133 per batterie BP-285 e adattatore AC BC-157SE.

## +0

Microfono/altoparlante opzionale impermeabile a livello IPX7. L'IC-M93D EURO è in grado di galleggiare anche con il microfono collegato.



scopri di più

Specifiche tecniche		
Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425 / CH70: 156,525	
Tensione di funzionamento	7,2 V DC	
Batteria standard	1570 mAh	
Durata della batteria <sup>1</sup>	9 ore (con BP-285)	
Consumo TX (High)	1,5 A	
Consumo Audio max	250 mA tip. (altoparlante esterno) / 450 mA tip. (altoparlante interno)	
Dimensioni (L x A x P) <sup>2</sup>	57 x 144,6 x 38,5 mm	
Peso <sup>3</sup> (circa)	300 g	
Potenza di trasmissione	5 W / 1 W	
Sensibilità	-6 dBμ tipico (a 20 dB SINAD; emf)	
Reiezione intermodulazione	68 dB	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	200 mW tip. (4 Ω di carico)
	Altoparlante interno a 1 kHz	900 mW tip. (12 Ω di carico)

<sup>1</sup> Ciclo di funzionamento 5-5-90, elevata potenza di trasmissione, batteria standard.

<sup>2</sup> Escluse sporgenze.

<sup>3</sup> Con batteria.

